

# Bestellung Jalousieklappe



Firma:

Straße:

PLZ / Ort:

Bearbeiter:

Tel.:

Best-Nr.:

Komm-Nr.:

Liefertermin:

Objekt:

Straße:

PLZ / Ort:

z.H. von:

Material:

Anlage:

Blatt-Nr.:

Datum:

Ostendstraße 1-14

12459 Berlin

Tel.: +49 (0) 30/53 00 538-0

Fax: +49 (0) 30/53 00 538-50

E-Mail: info@hth-berlin.eu

Pos.-Nr.: \_\_\_\_\_


Breite b: \_\_\_\_\_ mm

Stückzahl: \_\_\_\_\_

Höhe h: \_\_\_\_\_ mm

Material: Rahmen aus Stahl verzinkt, Hohlkörperlamelle aus Alu-Profil 100mm breit, mit innenliegenden Alu-Zahnrädern, gegenläufig, Antriebsachse 10x10, mit Verstellhebel und Feststellvorrichtung, Temperaturbeständigkeit +80 C°

- Verstellhebel, Feststellvorrichtung
- Motoranbauplatte
- Stellmotor, Auf/ZU, 230V, bis 1,0m<sup>2</sup>
- Stellmotor, Auf/ZU, 230V, bis 2,0m<sup>2</sup>
- Stellmotor, stetig, 230V, bis 1,0m<sup>2</sup>
- Stellmotor, stetig, 230V, bis 2,0m<sup>2</sup>  
(alle ohne Federrückzug)
- dichtschießend nach DIN1946-4

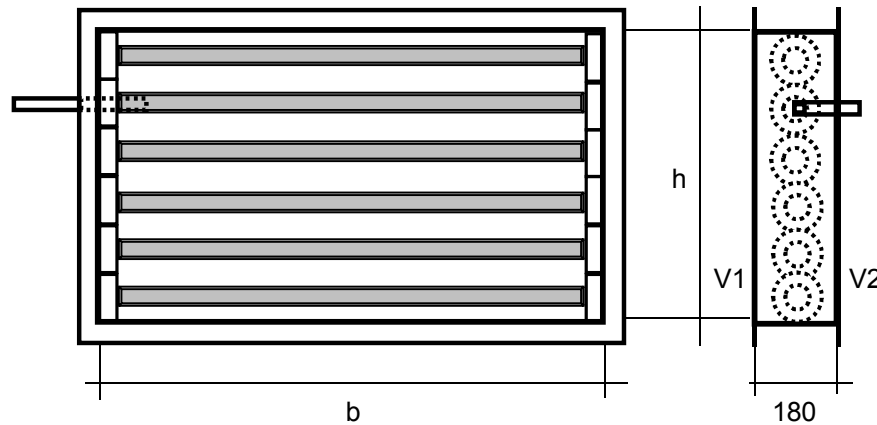

V1: EP20  EP30  EP40  glatt

V2: EP20  EP30  EP40  glatt

Unterschrift: \_\_\_\_\_